


Serie 900MA

Válvula anti-retorno en línea

- Tamaño de conexión de cobre 1/4" a 2 5/8".
- Cuerpo de hilos de cobre herméticamente sellado.
- Criba de malla 30 para proteger la superficie del asiento de la suciedad.
- Rango completo de tamaños.
- Actuación magnética.
- La flecha indica la dirección del flujo.
- Mínima caída de presión.
- U.L. y C-U.L. reconocidos, en archivo No. SA2989(N).

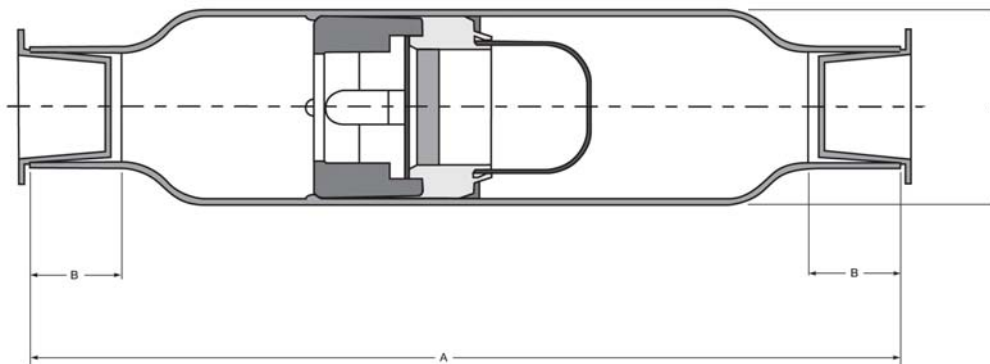

Pieza No	Conexión		A +/- .125	B +/- .030	C	Presión de apertura onzas/pulg cuad	DP/MAP PSIG	Presión de explosión PSIG	Velocidad de pérdidas CIM @ 60 psi	Toneladas nominales R22 Succión 40° @ 1 psi	Toneladas nominales R22 Líquido 40° @ 1 psi	UPC	Peso
	(ODS)	Tamaño de copa											
900MA-4S	1/4	0.252/0.256	4.00	0.31	0.88	1.2	800	4000	<0.015	0.4	2.6	685768407669	0.19
900MA-6S	3/8	0.378/0.381	4.00	0.31	0.88	1.3	800	4000	<0.015	0.6	3.1	685768407676	0.19
900MA-8S	1/2	0.503/0.506	5.00	0.38	1.13	3.5	800	3800	<0.034	1.2	9.4	685768407683	0.33
900MA-10	5/8	0.628/0.631	5.00	0.50	1.13	3.5	800	3800	<0.034	1.4	13	685768407591	0.34
900MA-14	7/8	0.878/0.881	7.00	0.75	1.63	3.8	800	3000	<0.074	3.7	29	685768407621	0.86
900MA-11	1 1/8	1.128/1.132	8.38	0.94	1.13	6.8	800	3000	<0.122	6.0	51	685768407607	1.53
900MA-13	1 3/8	1.378/1.382	9.38	1.00	2.63	10.2	800	2900	<0.172	9.5	79	685768407614	2.48
900MA-15	1 5/8	1.628/1.633	10.50	1.09	3.13	11.4	800	2900	<0.272	17.0	102	685768407638	3.69
900MA-21	2 1/8	2.128/2.133	12.00	1.34	3.63	18.1	800	2500	<0.386	30.0	213	685768407645	5.60
900MA-25	2 5/8	2.628/2.633	13.00	1.50	4.13	23.0	700	2300	<0.512	50.0	375	685768407652	7.80